

## 1131s

mm.160x32

Cerniere invisibili regolabili per porte  
Invisible adjustable hinges for doors  
Bisagras invisibles ajustables para puertas

Cod. CI0S1131 xxx00

Disponibile in 10 finiture. Vedi aletta di copertina.  
Available in 10 finishes. Please see the inside cover flap.  
Disponibile in 10 acabados. Ver en la solapa.

Pack. 3



MAINTENANCEFREE



### CARATTERISTICHE:





- Realizzata in zama in 10 diverse finiture
- Ideale per ante con spessore minimo di 38 mm
- Lunghezza totale 160 mm
- Profondità solo 29 mm
- Regolazione tridimensionale S.T.A.R.S.
- Portata fino a 120 kg
- Easy installation e simmetria di cava
- Rivista in estetica e funzionalità: più elegante e resistente all'ossidazione grazie alla nuova cassa esterna in zama zincata. Snodo evoluto per una migliore performance: movimento più fluido, deciso, durevole e ora certificato per porte fino a 1000 mm di larghezza

### MAIN FEATURES:

- Manufactured in zamak in 10 different finishes
- Suitable for doors of 38 mm min. thickness
- Total length 160 mm
- Depth 29 mm
- 3D adjusting system S.T.A.R.S.
- Load capacity up to 120 kg
- Easy installation and slot symmetry
- Revised in aesthetics and operation: now more elegant and resistant to oxidation due to the new external case in zincated zamak. Joint evolved for better performance: smoother movement, extremely precise, durable and now certified for doors up to 1000 mm wide


### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en zamak en 10 acabados diferentes
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 38 mm
- Longitud total 160 mm
- Profundidad de solamente 29 mm
- Ajuste en 3D S.T.A.R.S.
- Capacidad de carga hasta 120 kg
- Easy installation y simetría de corte
- Revisada en estética y funcionalidad: ahora más elegante y resistente a la oxidación gracias a la nueva carcasa exterior en zamak cincado. Mecanismo evolucionado para un mejor rendimiento: movimiento más fluido, determinado, duradero y ahora certificada para puertas de hasta 1000 mm de ancho

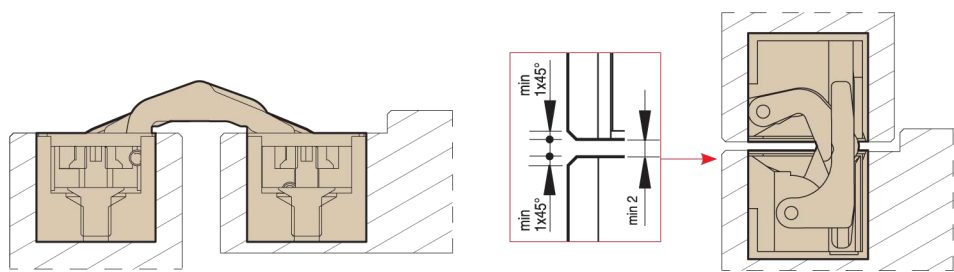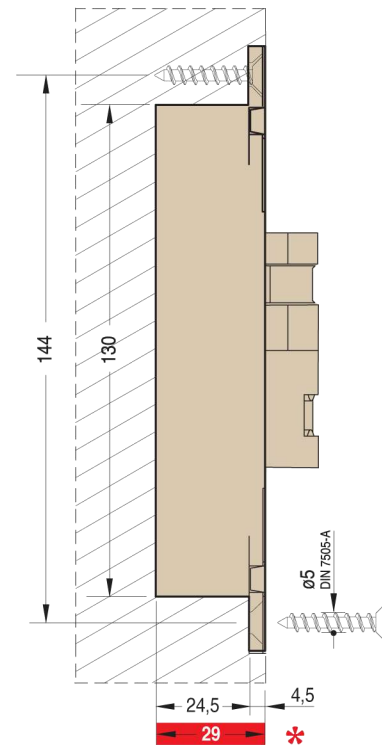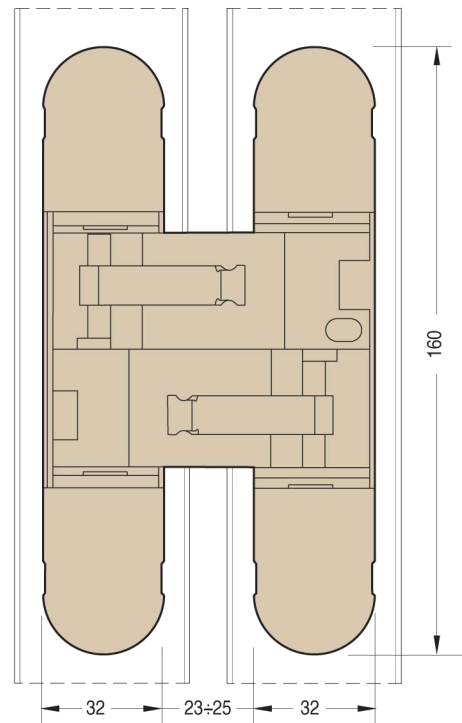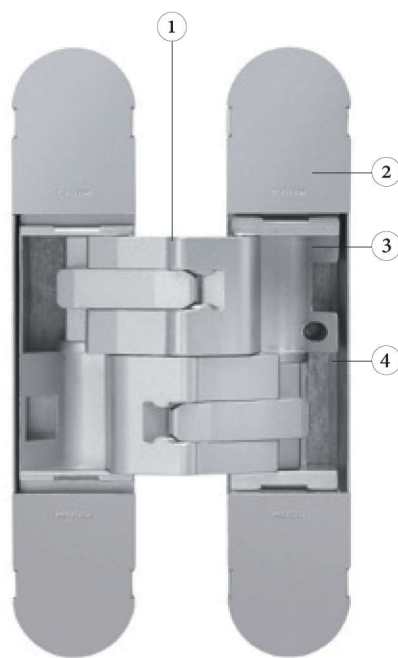


- 1 Snodo realizzato in Zama  
Mechanism manufactured in zinc-alloy  
Mecanizado fabricado en zamak
- 2 Covers in acciaio galvanizzato  
Galvanized steel covers  
Cover en acero galvanizado
- 3 Gabbia interna in Zama  
Zinc-alloy internal body  
Caja interna en zamak
- 4 Gabbia esterna in Zama  
Zinc-alloy external body  
Caja externa en zamak

\* Profondità di cava contenuta - Small drilling depth - Baja profundidad de corte


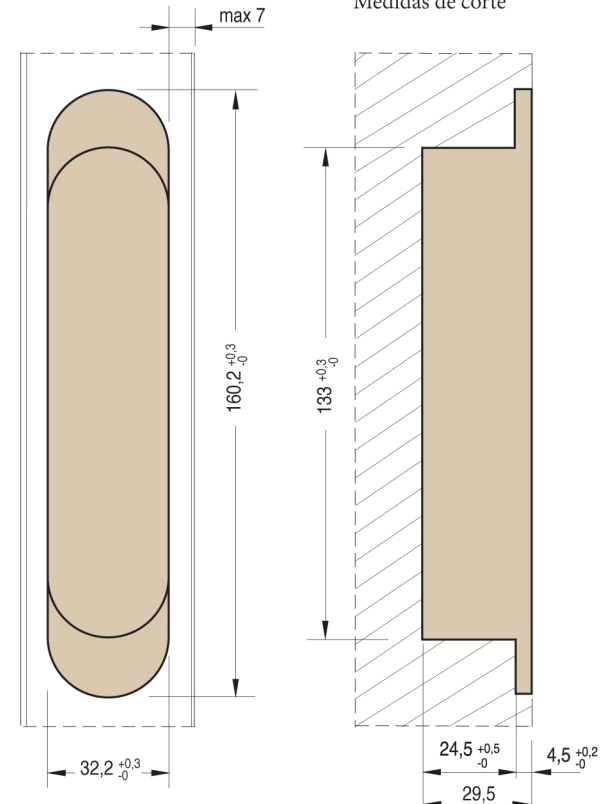


Misure della cava  
Slot measurement  
Medidas de corte

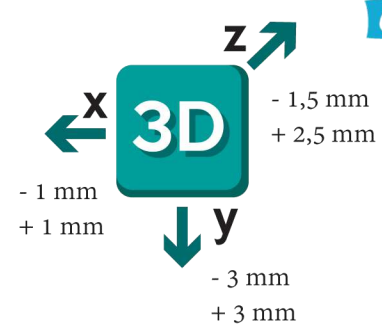



### REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversibile per porte da 38 mm a 46 mm di spessore  
Reversible for doors from 38 mm to 46 mm thick  
Reversible para puertas de 38 mm hasta 46 mm de espesor

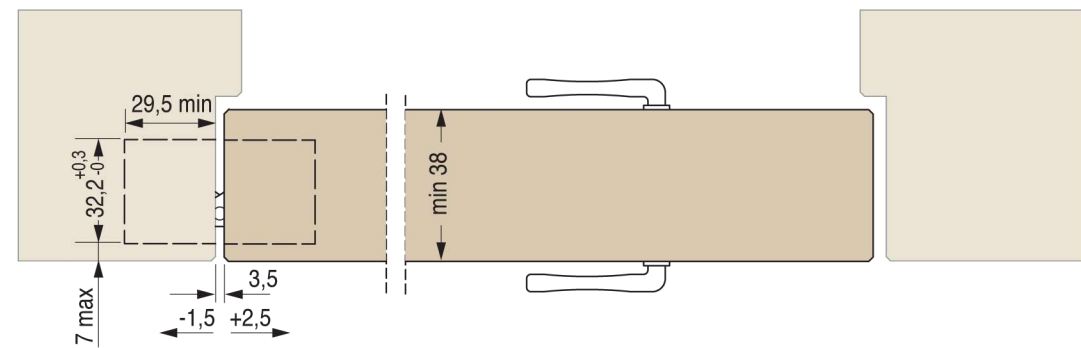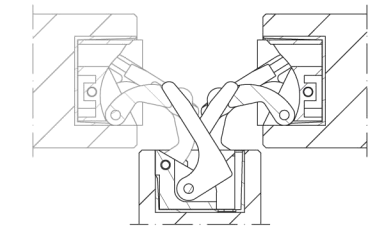

Sezione porta  
Door cross-section  
Sección de puerta

### SCHEMA DI PORTATA LOAD CAPACITY CHART TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA

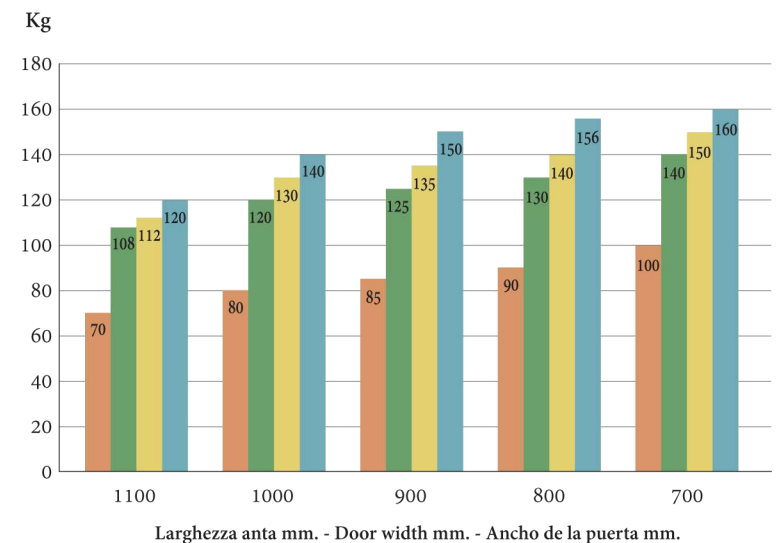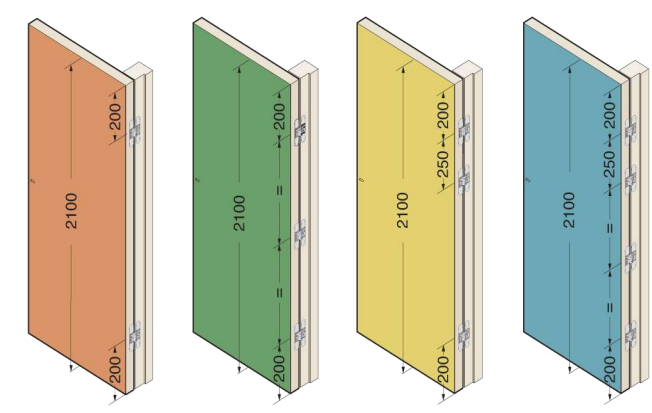

- 2 Cerniere - 2 hinges - 2 bisagras
- 3 Cerniere simmetriche - 3 symmetrical hinges - 3 bisagras simetricas
- 3 Cerniere asimmetriche - 3 asymmetrical hinges - 3 bisagras asimetricas
- 4 Cerniere - 4 hinges - 4 bisagras

Altezza porta 2100 mm; per H. > 2100 o per utilizzi con chiudiporta, consultare pag.92  
Door Height 2100mm; for H>2100 or for doorclosers devices please see pag.93  
Altura puerta 2100mm; para H>2100 o para usos con cierrapuertas, consultar pag.94